

MESSING- GERADEVERSCHRAUBUNGEN FÜR EXPANSIONSGEFÄSSE

 SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



EINLEITUNG

Die BONFIX B.V. bietet Messing-Geradeverschraubungen für Expansionsgefäße unter dem Markennamen BONFIX.


GERADEVERSCHRAUBUNGEN FÜR EXPANSIONSCEFÄSSE

Mit den BONFIX Geradeverschraubungen für Expansionsgefäße können diese Gefäße problemlos auf einwandfreies Funktionieren kontrolliert und ggf. ausgetauscht werden, ohne dass die ganze Anlage abgelassen werden muss.

EINZELELEMENTE

Für Expansionsgefäße bis 25 Liter.

1: Vorelement G 3/4" Außengewinde **2:** Kunststoffklappe **3:** Überwurfmutter
4: Muffenverschraubung G 3/4" Innengewinde **5:** Ventilgehäuse

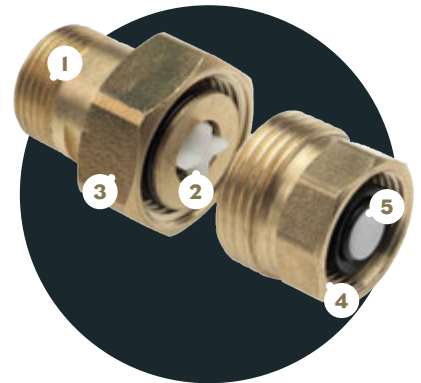

FUNKTIONSWEISE


Dieses Produkt aus dem BONFIX-Sortiment ermöglicht die Prüfung und den Austausch von Expansionsgefäßen, ohne dass die ganze Zentralheizungsanlage nach dem Austausch des Expansionsgefäßes abgelassen und wieder befüllt werden muss. Dies ist möglich, weil die Verschraubung sowohl an der Seite der Zentralheizung als auch beim Anschluss an das Expansionsgefäß mit einem Rückschlagventil samt O-Ring-Dichtung ausgerüstet ist. Hierdurch gelangt kein verschmutztes Heizungswasser mehr ins Haus, da die Verschraubung an der Seite des Expansionsgefäßes außen demontiert werden kann.

Mithilfe der robusten, 3-teiligen Verschraubung kann das Expansionsgefäß sowohl bei der Montage als auch beim Ausbau in der gleichen Position bleiben. Dies ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den herkömmlichen 2-teiligen Modellen, bei denen der Monteur das Gefäß vollständig drehen muss, um die Verschraubung anzubringen. Die Montage ist dadurch viel einfacher und schneller - und vor allem auch - viel sauberer.

MONTAGE DER 3-TEILIGEN VERSCHRAUBUNG FÜR EXPANSIONSCEFÄSSE

Das G3/4" Außengewinde des Vorelements mit Hanf, Teflon oder einem geeigneten flüssigen Dichtungsmittel abdichten. Danach an der Konsole oder am Fitting des Expansionsgefäßes an der Heizungsseite montieren. Das Vorelement ist zur leichteren Montage mit gefrästen Schlüsselflächen versehen.

Die G3/4" Schraubmuffe des Expansionsgefäßes am abgedichteten Außengewinde des Expansionsgefäßes montieren. Danach die beiden Messingteile zusammendrücken und die Überwurfmutter anziehen.

 *Bei der Montage müssen geeignete Werkzeuge verwendet und Beschädigungen vermieden werden.*

GARANTIE UND HAFTUNG

*Garantie und Haftung werden in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt.
Ein durch Spannungskorrosion entstandener Schaden unterliegt nicht der Produkthaftung.*