

DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DU LOGO ET DE LA TYPOGRAPHIE DE BONFIX

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	Page 3
Utilisation du nom de marque BONFIX dans les textes	Page 4
Le logo BONFIX	Page 5
Couleurs	Page 6
Espaces de protection	Page 7
Taille minimale du logo	Page 8
Directives de positionnement du logo	Page 9
Utilisations incorrectes du logo	Page 10
Typographie	Pages 11–13

INTRODUCTION

Le logo BONFIX peut être utilisé par des parties externes dans leurs propres supports, tels que des flyers, affiches ou brochures. Afin de préserver l'identité visuelle de la marque, certaines directives s'appliquent à la typographie ainsi qu'à l'utilisation et au positionnement du logo. Ce guide explique comment appliquer correctement le logo BONFIX et la typographie associée. Le logo BONFIX est disponible en plusieurs formats de fichier (.png, .jpeg, .svg et .eps) à l'adresse suivante:

<https://www.bonfix.nl/fr/downloads/logo>

Des questions concernant ce guide? Contact:

marketing@bonfix.nl

UTILISATION DU NOM DE MARQUE BONFIX DANS LES TEXTES

Bien que le logo présente le nom en lettres minuscules, le nom de la marque BONFIX doit toujours être écrit en majuscules dans tous les contenus écrits.

Ne pas écrire Bonfix ou BonFix, mais toujours utiliser **BONFIX**.

LE LOGO BONFIX




Le logo BONFIX se compose du nom de la marque accompagné d'un slogan, le tout placé sur un bloc de fond noir.

COULEURS

Les couleurs principales utilisées sont le noir et le blanc.
Ces couleurs constituent la base de l'identité visuelle et sont appliquées de manière cohérente sur tous les supports de communication, qu'ils soient en ligne ou hors ligne.

Voici les compositions des couleurs ainsi que leurs codes correspondants:

		CMYK	MONOCHROME	PANTONE	HEX	RAL
NOIR		C: 10 M: 10 Y: 10 K: 100	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100	BLACK C	#000000	9005
BLANC		C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	Opaque White	#ffffff	9010

ESPACES DE PROTECTION

Les marges du bloc noir entourant le nom de la marque et le slogan correspondent à la hauteur et à la largeur de la lettre "X" du logo.

L'espace libre autour du bloc noir du logo est également égal à la hauteur et à la largeur de la lettre "X" du logo.

Veiller à ce que le logo respecte toujours ces marges minimales. Ne jamais le placer plus près des bords du design que la marge spécifiée, ni sur les côtés, ni en haut ou en bas.



TAILLE MINIMALE DU LOGO

Le logo BONFIX doit toujours être dimensionné de manière à ce que tous ses éléments restent parfaitement lisibles.

La taille minimale du logo a été définie en se basant sur la version texte seule, sans le bloc noir en arrière-plan. Pour les marges du bloc noir, on utilise la hauteur et la largeur de la lettre « X » du logo, comme indiqué précédemment.

Le logo BONFIX avec le slogan « The Fitting Factory » et le symbole de marque déposée ne doit jamais être plus petit que 2,5 cm de largeur (*voir Exemple 1*).

Si le logo doit être plus petit que 2,5 cm, utiliser la version sans le slogan ni le symbole de marque déposée. Cette version ne doit pas être inférieure à 1,5 cm de largeur (*voir Exemple 2*).

Pour toutes les tailles égales ou supérieures à 2,5 cm, utiliser systématiquement le logo complet avec le slogan “The Fitting Factory” et le symbole de marque déposée.



Exemple 1



Exemple 2

DIRECTIVES DE POSITIONNEMENT DU LOGO

Le logo BONFIX doit toujours être placé sur un fond noir.

Ci-contre, des exemples montrent comment positionner le logo avec le bloc noir (voir Exemples 1, 2, 3 et 4).

Le logo peut également être centré sur une bande noire qui s'étend sur toute la largeur du design. Dans ce cas, la marge au-dessus et en dessous du logo doit correspondre à la taille de la lettre "X" du logo (voir Exemple 5).

Le logo peut aussi être placé sans le bloc noir sur un fond entièrement noir (voir Exemple 6).

Ces exemples illustrent les placements idéaux du logo. Selon la taille et la mise en page du support, la position exacte peut varier, à condition que le logo soit toujours sur un fond noir et que les marges correctes soient respectées, comme décrit à la page 6.

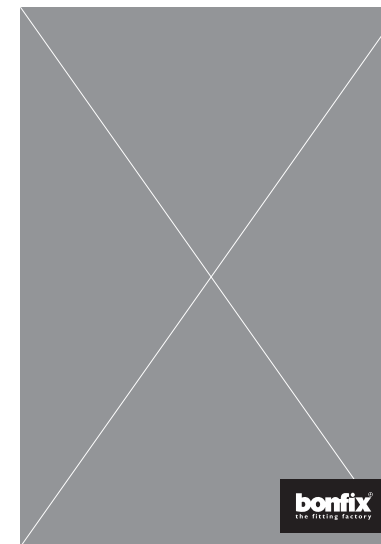
**Toute autre utilisation du logo BONFIX est soumise à une autorisation écrite préalable de BONFIX.*



Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



Exemple 4



Exemple 5



Exemple 6

UTILISATIONS INCORRECTES DU LOGO

Le logo BONFIX ne doit en aucun cas être modifié ou utilisé de manière incorrecte.

Les règles suivantes s'appliquent :

- Le logo ne doit pas être étiré ni déformé (*voir Exemple 1*)
- Le logo ne doit pas être utilisé dans d'autres couleurs (*voir Exemple 2*)
- Le logo ne doit pas être recréé avec une autre police de caractères (*voir Exemple 3*)
- Le logo doit toujours être placé sur un fond noir (*voir Exemple 4*)
- Le logo avec "The Fitting Factory" et le symbole de marque déposée ne doit pas être inférieur à 2,5 cm de largeur (*voir Exemple 5*)
- Le logo sans "The Fitting Factory" ni le symbole de marque déposée ne doit pas être inférieur à 1,5 cm de largeur (*voir Exemple 6*)
- L'ancien logo avec les lettres "B" n'est pas autorisé (*voir Exemple 7*)

Exemple 1



Exemple 5



Exemple 2



Exemple 6



Exemple 3



Exemple 7



Exemple 4



TYPOGRAPHIE

La typographie est un élément clé de l'identité visuelle. Elle renforce la reconnaissance de la marque, améliore la lisibilité et contribue à une apparence professionnelle sur l'ensemble des supports de communication. Dans ce guide de style, des règles claires sont définies concernant le choix des polices, les tailles et la hiérarchie typographique afin d'assurer une présentation cohérente et homogène dans chaque visuel.

Titres:

Eagle Book (toujours en majuscules)

Sous-titres et textes d'introduction:

Lucida Sans Std Bold

Texte principal:

Lucida Sans Std Regular

Légendes:

Lucida Sans Std Italic

La taille des titres est déterminée par le design spécifique et n'a pas de taille fixe. Les titres peuvent être centrés ou alignés à gauche selon la mise en page.

Pour les introductions, le corps de texte, les légendes et les sous-titres, la taille minimale de police est de 6 pt et la taille maximale de 9 pt.

**THE QUICK
BROWN FOX**

Eagle Book

**The quick
Brown fox**

Lucida Sans Std Bold

The quick
Brown fox

Lucida Sans Std Regular

*The quick
Brown fox*

Lucida Sans Std Italic

12

DIRECTIVES D'UTILISATION DU LOGO ET DE LA TYPOGRAPHIE BONFIX V1.2

bonfix
the fitting factory

bonfix
the fitting factory

WAT HEBBEN WIJ VERBETERD?

Op basis van gebruikersfeedback hebben wij het systeem geoptimaliseerd voor meer flexibiliteit, knikbestendigheid en hogere temperatuurbestendigheid. Het resultaat: een efficiënter te verwerken buis die niet knikt en geschikt is voor intensief gebruik. BONFIX biedt zo de prestaties die installateurs verwachten, met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Eigenschap	Standaard systeem-buis	BONFIX Alu-pers systeem-buis
Materiaalstructuur	Chemisch of fysisch vernet (cross-linked) polyethyleen	Lineair polyethyleen met geoptimaliseerde ketenstructuur, zorgt voor betere sterkte
Flexibiliteit	Minder flexibel, kan moeilijker worden gebogen en vervormt sneller bij buigen	Zeer flexibel, makkelijk te buigen zonder risico op knikken
Knikbestendigheid	Vatbaar voor knikken, vooral bij scherpe bochten	Uitstekend bestand tegen knikken, ook bij uitdagende installaties
Temperatuurbestendigheid	Continu tot ca. 70 °C, pieken tot 90 °C	Continu tot ca. 70 °C, pieken tot 95 °C
Drukbestendigheid	Goede drukbestendigheid, maar minder geschikt voor hoge temperaturen en druk gecombineerd	Zeer goed bestand tegen hoge druk, zelfs bij verhoogde temperaturen
Installatiegemak	Lastiger te verwerken door stugger materiaal	Gemakkelijk te verwerken door verbeterde flexibiliteit
Levensduur	Langdurig, maar kwetsbaarder bij installatie vanwege beperkte flexibiliteit	Langdurig met verbeterde duurzaamheid door betere materiaalstructuur en flexibiliteit
Toepassingen	Standaard warm- en koudwaterinstallaties	Geschikt voor warm- en koudwaterinstallaties, vloerverwarming, verwarmingssystemen en industriële leidingen

Diagram labels:

- materiaal van de buis
- toepassing
- KIWA-ATA keurmerk
- KOMO certificaat
- lengte-aanduiding (per meter)
- bonfix
- Type buis 18x2 drinking water/heating T max.95°C K240
- Class2/20bar
- KOMO
- Class5/8bar (production line) yyyy/mm/dd h:mm
- 0000
- diameter x wanddikte
- maximale temperatuur voor maximaal 100 uur
- maximale druk
- klasse
- productiedatum

VERGELIJKINGSTABEL

Om de juiste buisdiameter te kiezen voor jouw toepassing, is het belangrijk om inzicht te hebben in de beschikbare maten en bijbehorende specificaties. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gangbare diameters, inclusief relevante technische gegevens zoals wanddikte, binnendiameter en maximale werkdruk.

Buitendiameter (mm)	16	20	25	26	32	40
Binnendiameter (mm)	12	16	20	20	26	33
Wanddikte (mm)	2,0 + 0,3	2,0 + 0,3	2,5 + 0,3	3,0 + 0,3	3,0 + 0,3	3,5 + 0,3
Max. werkdruk (bar)	95 *	95 *	95 *	95 *	95 *	95 *
Max. werkdruk (MPa)	10	10	10	10	10	10
Warmtegeleiding (W/mK)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lineaire uitzetting (mm/mK)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Minimum treksterkte van lijmlaag (N/10mm)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
Oppervlakteruwheid van binnenbuis (µ)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Zuurstofdoorlaatbaarheid (mg O ₂ /m ² xd)	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **
Min. buigradius, met de hand (5 x d)	80	100	125	125	160	***
Min. buigradius, interne buigveer (4 x d)	64	80	100	100	128	***
Min. buigradius gebruik machine (4 x d)	64	80	100	100	128	***
Vernetdichtingsgraad (%)	Kruisvernetting van PE-RT-buis niet nodig					
Gewicht (kg/m)	0,103	0,139	0,225	0,250	0,320	0,480
Volume (l/m)	0,113	0,201	0,314	0,314	0,531	0,855
Toepassingsklasse (EN ISO1508)	KIWA K-0213965 Klasse 2 / 10bar KOMO K-0213966 Klasse 5 / 6bar					Niet gecertificeerd

* Cadurende maximaal 100 uur over de volledige levensduur
** Te bepalen i.c.m. fittingen
*** Niet op rol verkrijgbaar

kiwa

SCAN VOOR
MEER INFORMATIE



HANDLEIDING

De waterstop voorkomt wateroverlast in uimtes waar een wasmachine en/of vaatwasser staat die op de waterleiding aangesloten is. Mocht er ergens lekkage ontstaan, reageert de op de vloer liggende sensor direct en sluit de watertoevoer af. De sensor reageert al bij 0,5 mm water, maar is niet gevoelig voor hoge luchtvochtigheid of waterspeters. De batterij geeft alleen energie af indien het elektronische schakelmechanisme in werking gezet wordt. Het energie verbruik is daarom minimaal, maar het wordt aanbevolen om de batterij ieder jaar te testen.



Belangrijk:
Werkt op een 1,5 Volt batterij. Gebruik alleen alkaline batterijen van goede kwaliteit!

Montage:

1. Schroef met behulp van de ¼" wartel de waterstop op de kraan. Plaats de ¼" rubberring met zeefje in de wartel. Op de ¼" buitendraad wordt de toevoerslang van het te beveiligen apparaat aangesloten (zie afbeelding 1). Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij blijft voor de schakelhevel (positie A en B bij afbeelding 1)
2. Noteer de datum waarop u de batterij plaatst of vervangt op de sticker en bevestig deze duidelijk zichtbaar
3. Verwijder het deksel van de batterijhouder en plaats de batterij, let op + en -.
4. De zelfklevende afdichtfolie over de batterij aanbrengen en het deksel sluiten
5. Controleer de werking van de waterstop. Breng de schakelhevel in positie A en leg de sensor in een beetje water (zie afbeelding 2). De schakelhevel springt onmiddellijk open (positie B)
6. Leg de sensor in de buurt van of onder het te beveiligen apparaat en zet de schakelhevel in positie A. Uw apparaat is nu beveiligd
6. Om een goede werking te garanderen moet stof en vuil van de sensor verwijderd worden

Garantie:
De garantietermijn bedraagt 2 jaar na aankoopdatum. Eventuele fabrieksfouten worden in die periode gratis hersteld. Fouten en kosten die ontstaan door verkeerde en/of onjuiste bediening zijn van garantie uitgesloten.

Aankoopdatum: Leverancier:

afbeelding 1

afbeelding 2



MAAK KENNIS MET ONS ALU-PERS SYSTEEM

Test nu de BONFIX Alu-pers fittingen die te persen zijn met TH – U – H persbekken of met een handperstang

Meer weten over ons assortiment?
stuur een e-mail naar: verkoop@bonfix.nl

Het BONFIX Alu-pers systeem bestaat uit fittingen en buizen (kaal, met mantel of met isolatie)





Isolatie verkrijgbaar in de volgende maten:

- Ø 16 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 20 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 25 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 26 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 32 mm: 10, 13 en 26 mm





***SCAN VOOR MEER INFORMATIE EN GARANTIEVOORWAARDEN**

bonfix[®]
the fitting factory

BONFIX.EU