

GUIDELINES FOR USING THE BONFIX LOGO AND TYPOGRAPHY

TABLE OF CONTENTS

Introduction	Page 3
Using the BONFIX Brand Name in Text	Page 4
The BONFIX Logo	Page 5
Colours	Page 6
Clear Space Requirements	Page 7
Minimum Logo Size	Page 8
Logo Placement Guidelines	Page 9
Incorrect Logo Usage	Page 10
Typography	Page 11 t/m 13

INTRODUCTION

The BONFIX logo may be used by external parties in their own materials, such as flyers, posters, or brochures. To maintain brand identity, a number of guidelines apply to typography, as well as the use and placement of the logo. This guide explains how to apply the BONFIX logo and typography correctly. The BONFIX logo is available for download in various file formats (.png, .jpeg, .svg, and .eps) at:

<https://www.bonfix.nl/en/downloads/logo>

Any questions regarding this guide? Reach out via:

marketing@bonfix.nl

USING THE BONFIX BRAND NAME IN TEXT

Although the logo features the name in lowercase letters, the brand name BONFIX should always be written in full uppercase in all written content.

Do not write Bonfix or BonFix, but always use **BONFIX**.

THE BONFIX LOGO




The BONFIX logo consists of the brand name with a tagline, placed on a black background.

COLOURS

The primary colours used are black and white.
These colours form the foundation of the visual identity and are applied consistently across all communication materials,
both online and offline.

Below are the colour compositions and their corresponding colour codes:

		CMYK	MONOCHROME	PANTONE	HEX	RAL
BLACK		C: 10 M: 10 Y: 10 K: 100	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100	BLACK C	#000000	9005
WHITE		C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	Opaque White	#ffffff	9010

CLEAR SPACE REQUIREMENTS

The margins of the black rectangle around the brand name and tagline are equal to the height and width of the letter “X” from the logo.

The clear space around the black rectangle of the logo is also equal to the height and width of the letter “X” from the logo.

Make sure the logo always stays within these minimum margins. Never place it closer to the edges of the design than the specified margin, on the sides or at the top and bottom.



MINIMUM LOGO SIZE

The BONFIX logo should always be sized so that all elements remain clearly readable.

When determining the minimum size for the logo, we based it on the text-only logo without the black background. For the black rectangle's margins, we use the height and width of the letter "X" from the logo, as described earlier.

The BONFIX logo with the tagline "The Fitting Factory" and the registered trademark symbol must never be smaller than 2.5 cm wide (*see example 1*).

If the logo needs to be smaller than 2.5 cm, use the version without the tagline and the registered trademark symbol. This version should not be smaller than 1.5 cm wide (*see example 2*).

For sizes 2.5 cm and above, always use the full logo with the slogan "The Fitting Factory" and the registered trademark symbol!



2,5 cm

Example 1



1,5 cm

Example 2

LOGO PLACEMENT GUIDELINES

The BONFIX logo should always be placed on a black background.

On the right is shown how the logo with the black rectangle can be positioned (*see examples 1, 2, 3, and 4*).

The logo can also be centered on a black bar that spans the full width of the design. In this case, the margin above and below the logo should be equal to the size of the letter “X” from the logo (*see example 5*).

The logo can also be placed without the black rectangle on a fully black background (*see example 6*).

These examples show the ideal logo placements. Depending on the size and layout of the piece, the exact position can vary, as long as the logo is always on a black background and the correct margins are maintained as described on page 6.


**Any other use of the BONFIX logo is only allowed with prior written permission from BONFIX.*



Example 1



Example 2

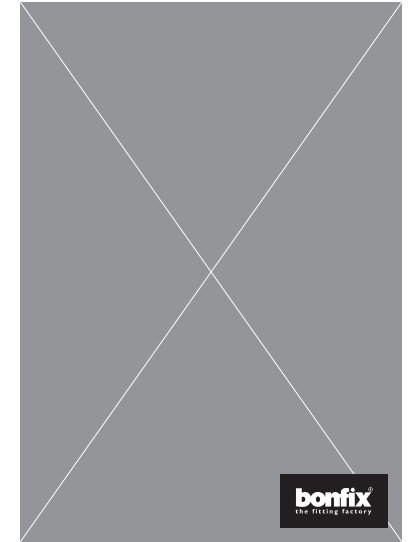

Example 3



Example 4



Example 5



Example 6

INCORRECT LOGO USAGE

The BONFIX logo must never be altered or used incorrectly in any way.

The following rules apply:

- The logo must not be stretched or distorted
(see example 1)
- The logo must not be displayed in other colours
(see example 2)
- The logo must not be recreated with a different font
(see example 3)
- The logo must always be placed on a black background
(see example 4)
- The logo with “The Fitting Factory” and the registered trademark symbol must not be smaller than 2.5 cm wide
(see example 5)
- The logo without “The Fitting Factory” and the registered trademark symbol must not be smaller than 1.5 cm wide
(see example 6)
- The old logo with the “B” letters is not allowed
(see example 7)

Example 1



Example 5



Example 2



Example 6



Example 3



Example 7



Example 4



TYPOGRAPHY

Typography is a key part of the visual identity. It boosts brand recognition, improves readability, and contributes to a professional look across all communication. Within the style guide, clear rules are set for font choices, sizes, and typographic hierarchy to ensure a consistent and cohesive presentation in every visual.

Headings:

Eagle Book (Always use uppercase)

Subheadings and Intro Text:

Lucida Sans Std Bold

Body Text:

Lucida Sans Std Regular

Captions:

Lucida Sans Std Italic

The font size for headings is determined by the specific design and has no fixed size. Headings can be centered or left-aligned depending on the layout.

For introductions, body text, captions, and subheadings, the minimum font size is 6 pt and the maximum is 9 pt.

**THE QUICK
BROWN FOX**

Eagle Book

**The quick
Brown fox**

Lucida Sans Std Bold

The quick
Brown fox

Lucida Sans Std Regular

*The quick
Brown fox*

Lucida Sans Std Italic

TYPOGRAPHY

Here are some examples of how the typography is applied.

bonfix®

the fitting factory

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE ALU-PERS SYSTEEMBUIIS!

De BONFIX Alu-pers systeemuis heeft een revolutionaire upgrade ondergaan. Deze innovatieve buis biedt ongekende voordelen op het gebied van flexibiliteit, knikbestendigheid en duurzaamheid.

Dankzij de verbeterde PE-RT Type 2 structuur is de buis aanzienlijk soepeler en makkelijker te verwerken, zelfs bij uitdagende installaties.

Met een hogere temperatuurbestendigheid, betere drukbestendigheid en een langere levensduur is dit de ideale keuze voor installateurs die streven naar kwaliteit en betrouwbaarheid.

DE VOORDELEN VAN BONFIX ALU-PERS PE-RT SYSTEEMBUIZEN

- ✓ 100% zuurstofdicht
- ✓ 15 jaar systeemgarantie*
- ✓ Corrosiebestendig
- ✓ Lichtgewicht
- ✓ Geen tot weinig geluid
- ✓ Maximale druk 10 Bar
- ✓ Geproduceerd in de EU
- ✓ Lange levensduur (+/- 50 jaar bij normaal gebruik)
- ✓ Eenvoudig te buigen in gewenste vorm
- ✓ Maximale constante temperatuur van 70 °C
- ✓ Te combineren en te verkrijgen met mantel of isolatie (in verschillende diktes)
- ✓ Slijtvast, dankzij het gladde oppervlak weinig weerstand
- ✓ Afsluitdoppen in kleurcoördinatie van Alu-pers systeem
- ✓ Toepasbaar voor zowel in- als opbouwmontage
- ✓ Systeem bevat zowel het KIWA-ATA als het KOMO keurmerk
- ✓ Geen chemicaliën gebruikt bij productie, perfect voor drinkwater
- ✓ Snel en eenvoudig te installeren dankzij universele compatibiliteit met de meest gangbare persprofielen (TH, U, H)

* 10 jaar garantie bij gebruik van de BONFIX Alu-pers fittingen in combinatie met de BONFIX Alu-pers buis + 5 jaar verlengde garantie wanneer de persing wordt gedaan met een geregistreerde BONFIX persmachine met lettermarkering

Ø 12 mm x 1,0 mm
Ø 26 mm x 2,5 mm
Ø 25 mm x 2,5 mm
Ø 20 mm x 2,0 mm
Ø 16 mm x 2,0 mm

SYSTEEMGARANTIE 15 JAAR

ISOLATIE VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE WANDDIKTES:

- Ø 16 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 20 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 25 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 26 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 32 mm: 10, 13 en 26 mm

kiwa  

SCAN VOOR MEER INFORMATIE 

bonfix[®]
 the fitting factory

bonfix[®]
 the fitting factory

WAT HEBBEN WIJ VERBETERD?

Op basis van gebruikersfeedback hebben wij het systeem geoptimaliseerd voor meer flexibiliteit, knikbestendigheid en hogere temperatuurbestendigheid. Het resultaat: een efficiënter te verwerken buis die niet knikt en geschikt is voor intensief gebruik. BONFIX biedt zo de prestaties die installateurs verwachten, met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Eigenschap	Standaard systeem-buis	BONFIX Alu-pers systeem-buis
Materiaalstructuur	Chemisch of fysiek vernet (cross-linked) polyethyleen	Lineair polyethyleen met geoptimaliseerde ketentakstructuur, zorgt voor betere sterkte
Flexibiliteit	Minder flexibel, kan moeilijker worden gebogen en vervormt sneller bij buigen	Zeer flexibel, makkelijk te buigen zonder risico op knikken
Knikbestendigheid	Vatbaar voor knikken, vooral bij scherpe bochten	Uitstekend bestand tegen knikken, ook bij uitdagende installaties
Temperatuurbestendigheid	Continu tot ca. 70 °C, pieken tot 90 °C	Continu tot ca. 70 °C, pieken tot 95 °C
Drukbestendigheid	Goede drukbestendigheid, maar minder geschikt voor hoge temperaturen en druk gecombineerd	Zeer goed bestand tegen hoge druk, zelfs bij verhoogde temperaturen
Installatiegemak	Lastiger te verwerken door stugger materiaal	Gemakkelijk te verwerken door verbeterde flexibiliteit
Levensduur	Langdurig, maar kwetsbaarder bij installatie vanwege beperkte flexibiliteit	Langdurig met verbeterde duurzaamheid door betere materiaalstructuur en flexibiliteit
Toepassingen	Standaard warm- en koudwaterinstallaties	Geschikt voor warm- en koudwaterinstallaties, vloerverwarming, verwarmingssystemen en industriële leidingen

Diagram labels:

- materiaal van de buis
- toepassing
- KIWA-ATA keurmerk
- KOMO certificaat
- lengte-aanduiding (per meter)
- bonfix
- type bus 3/62 drinking water/heating 1 max. 95°C KIWA
- 3/62 class2/3/6bar
- KOMO class3/6bar (production line) yyyy/mm/dd 10cm 00006
- diameter x wanddikte
- maximale temperatuur voor maximaal 100 uur
- maximale druk
- klasse
- productiedatum

VERGELIJKINGSTABEL

Om de juiste buisdiameter te kiezen voor jouw toepassing, is het belangrijk om inzicht te hebben in de beschikbare maten en bijbehorende specificaties. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gangbare diameters, inclusief relevante technische gegevens zoals wanddikte, binnendiameter en maximale werkdruk.

Buitendiameter (mm)	16	20	25	26	32	40
Binnendiameter (mm)	12	16	20	20	26	33
Wanddikte (mm)	2,0 ± 0,3	2,0 ± 0,3	2,5 ± 0,3	3,0 ± 0,3	3,0 ± 0,3	3,5 ± 0,3
Max. werkteemperatuur (°C)	95 *	95 *	95 *	95 *	95 *	95 *
Max. werkdruk (bar)	10	10	10	10	10	10
Warmtegeleiding (W/mK)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lineaire uitzetting (mm/mK)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Minimum treksterkte van lijmaafl (N/10mm)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
Oppervlakteruimte van binnenbuis (µ)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Zuurstofdoorlaatbaarheid (mg O ₂ /m ² *d)	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **
Min. buigradius, met de hand (5 x d)	80	100	125	125	160	***
Min. buigradius, interne buigveer (4 x d)	64	80	100	100	128	***
Min. buigradius gebruik machine (4 x d)	64	80	100	100	128	***
Vernettingsgraad (%)	Kruisvernetting van PE-RT-buis niet nodig					
Gewicht (kg/m)	0,103	0,139	0,225	0,250	0,320	0,480
Volume (l/m)	0,113	0,201	0,314	0,314	0,531	0,855
Toepassingsklasse (EN ISO10508)	KIWA K-0213965 Klasse 2 / 10bar KOMO K-0213966 Klasse 5 / 6bar					Niet gecertificeerd

* Gedurende maximaal 100 uur

** Zie tabel 1 c.m. fittingen

*** Niet op rol verkrijgbaar

kiwa

SCAN YOUR
 MEER INFORMATIE



HANDLEIDING

De waterstop voorkomt wateroverlast in uimtes waar een wasmachine en/of vaatwasser staat die op de waterleiding aangesloten is. Mocht er ergens lekkage ontstaan, reageert de op de vloer liggende sensor direct en sluit de watertoevoer af. De sensor reageert al bij 0,5 mm water, maar is niet gevoelig voor hoge luchtvochtigheid of waterspetter. De batterij geeft alleen energie af indien het elektronische schakelmechanisme in werking gezet wordt. Het energie verbruik is daarom minimaal, maar het wordt aanbevolen om de batterij ieder jaar te testen.



Belangrijk:
Werkt op een 1,5 Volt batterij. Gebruik alleen alkaline batterijen van goede kwaliteit!

Montage:

1. Schroef met behulp van de ¼" wartel de waterstop op de kraan. Plaats de ¼" rubberring met zeefje in de wartel. Op de ¼" buitendraad wordt de toevoerslang van het te beveiligen apparaat aangesloten (zie afbeelding 1). Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij blijft voor de schakelhevel (positie A en B bij afbeelding 1)
2. Noteer de datum waarop u de batterij plaatst of vervangt op de sticker en bevestig deze duidelijk zichtbaar
3. Verwijder het deksel van de batterijhouder en plaats de batterij, let op + en -.
4. De zelfklevende afdichtfolie over de batterij aanbrengen en het deksel sluiten
5. Controleer de werking van de waterstop. Breng de schakelhevel in positie A en leg de sensor in een beetje water (zie afbeelding 2). De schakelhevel springt onmiddellijk open (positie B)
6. Leg de sensor in de buurt van of onder het te beveiligen apparaat en zet de schakelhevel in positie A. Uw apparaat is nu beveiligd
6. Om een goede werking te garanderen moet stof en vuil van de sensor verwijderd worden

Garantie:
De garantietermijn bedraagt 2 jaar na aankoopdatum. Eventuele fabrieksfouten worden in die periode gratis hersteld. Fouten en kosten die ontstaan door verkeerde en/of onjuiste bediening zijn van garantie uitgesloten.

Aankoopdatum: Leverancier:



MAAK KENNIS MET ONS ALU-PERS SYSTEEM

Test nu de BONFIX Alu-pers fittingen die te persen zijn met TH – U – H persbekken of met een handperstang

Meer weten over ons assortiment?
stuur een e-mail naar: verkoop@bonfix.nl

Het BONFIX Alu-pers systeem bestaat uit fittingen en buizen (kaal, met mantel of met isolatie)





Isolatie verkrijgbaar in de volgende maten:

- Ø 16 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 20 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 25 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 26 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 32 mm: 10, 13 en 26 mm





*SCAN VOOR MEER INFORMATIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

bonfix[®]
the fitting factory

BONFIX.EU