

HANDLEIDING GEBRUIK BONFIX LOGO EN TYPOGRAFIE

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	Pag. 3
Gebruik van de merknaam BONFIX in teksten	Pag. 4
Het BONFIX logo	Pag. 5
Kleuren	Pag. 6
Veilige marges	Pag. 7
Minimale afmeting van het logo	Pag. 8
Plaatsingsrichtlijnen voor het logo	Pag. 9
Onjuist logo gebruik	Pag. 10
Typografie	Pag. 11 t/m 13

INLEIDING

Het BONFIX logo mag door externe partijen worden gebruikt op eigen uitingen zoals flyers, posters of brochures.

Om onze merkidentiteit te behouden gelden er enkele richtlijnen voor de typografie en het gebruik en plaatsing van ons logo.
In deze handleiding leggen we uit hoe het logo en de typografie correct toegepast dient te worden.

Het BONFIX logo is in verschillende bestandstypes (.png, .jpeg, .svg en .eps) te downloaden via:

<https://www.bonfix.nl/nl/downloads/logo>

Heb je vragen naar aanleiding van deze handleiding? Neem dan contact met ons op via:

marketing@bonfix.nl

GEBRUIK VAN DE MERKNAAM BONFIX IN TEKSTEN

Hoewel de naam in het logo met onderkastletters wordt weergegeven, dient de merknaam BONFIX in alle leesteksten altijd volledig in hoofdletters te worden geschreven.

Schrijf dus niet Bonfix of BonFix, maar altijd **BONFIX**.

HET BONFIX-LOGO




Het logo van BONFIX bestaat uit de naam met tagline en een zwart vlak erachter.

KLEUREN

De primaire kleuren die wij gebruiken zijn zwart en wit.
Deze kleuren vormen de basis van onze visuele identiteit en worden consequent toegepast in alle communicatiemiddelen,
zowel online als offline.

Hieronder vind je de samenstelling en de bijbehorende kleurcodes van deze kleuren:

		CMYK	MONOCHROOM	PANTONE	HEX	RAL
ZWART		C: 10 M: 10 Y: 10 K: 100	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100	BLACK C	#000000	9005
WIT		C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	Opaque White	#ffffff	9010

VEILIGE MARGES

De marges van het zwarte vlak rondom de naam en de tagline zijn gelijk aan de hoogte en breedte van de letter “X” uit het logo.

De veilige marges rondom het zwarte vlak van het logo zijn ook gelijk aan de hoogte en breedte van de letter “X” uit het logo.

Zorg ervoor dat het logo altijd binnen de minimale marges blijft. Plaats het nooit dichterbij de randen van het ontwerp dan de vastgestelde marge, zowel aan de zijkanten als aan de boven- en onderkant.



MINIMALE AFMETING VAN HET LOGO

Het BONFIX logo moet altijd in een grootte worden geplaatst waarin alle elementen goed leesbaar blijven.

Bij het bepalen van de minimale grootte waarin het logo geplaatst mag worden, zijn we uitgegaan van het tekstuele logo zonder zwart vlak. Voor de marges van het zwarte vlak hanteren we, zoals eerder beschreven, de hoogte en breedte van de letter “X” uit het logo.

Het BONFIX logo met de tagline “The Fitting Factory” en het registered trademark symbool mag niet kleiner worden weergegeven dan 2,5 cm breed. *(Zie voorbeeld 1)*

Moet het logo kleiner dan 2,5 cm worden geplaatst, gebruik dan de versie zonder de tagline en het registered trademark symbool. Hier geldt dat het logo niet kleiner dan 1,5 cm geplaatst mag worden. *(Zie voorbeeld 2)*

Als het logo 2,5 CM en groter geplaatst wordt, gebruik je altijd het complete logo met de slogan “The Fitting Factory” en het registered trademark teken!



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2

PLAATSINGSRICHTLIJNEN VOOR HET LOGO

Het BONFIX-logo moet altijd op een zwarte achtergrond worden geplaatst.

Hiernaast zie je hoe het logo met zwart vlak gepositioneerd mag worden. (Zie voorbeeld 1, 2, 3 en 4)

Het logo mag ook gecentreerd op een zwarte balk worden geplaatst die over de volledige breedte van het ontwerp loopt. In dat geval moet de marge boven en onder het logo gelijk zijn aan de afmeting van de letter “X” uit het logo. (Zie voorbeeld 5)

Het logo mag ook zonder zwart vlak op een geheel zwarte achtergrond geplaatst worden. (Zie voorbeeld 6)

De voorbeelden tonen de meest ideale plaatsing van het logo. Afhankelijk van het formaat en het ontwerp van de uiting mag de exacte positie variëren. Zolang het logo altijd op een zwarte achtergrond staat en de juiste marges worden aangehouden zoals beschreven op pagina 6.


**Elk ander gebruik van het BONFIX-logo is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BONFIX.*



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2

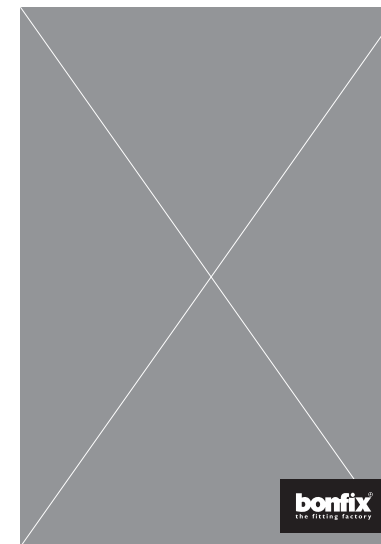

Voorbeeld 3



Voorbeeld 4



Voorbeeld 5



Voorbeeld 6

ONJUIST LOGO GEBRUIK

Het BONFIX logo mag op geen enkele manier aangepast of verkeerd toegepast worden.

De volgende regels zijn van kracht:

- Het logo mag niet uit proportie worden getrokken
(Zie voorbeeld 1)
- Het logo mag niet in andere kleuren worden weergegeven
(Zie voorbeeld 2)
- Het logo mag niet met een ander lettertype worden nagemaakt (Zie voorbeeld 3)
- Het logo mag niet zonder zwarte achtergrond worden geplaatst (Zie voorbeeld 4)
- Het logo met "The Fitting Factory" en het registered trademark symbool mag niet kleiner zijn dan 2,5 cm breed (Zie voorbeeld 5)
- Het logo zonder "The Fitting Factory" en het registered trademark symbool mag niet kleiner zijn dan 1,5 cm breed (Zie voorbeeld 6)
- Het oude logo met de "B"-tjes mag niet gebruikt worden (Zie voorbeeld 7)

Voorbeeld 1



Voorbeeld 5



Voorbeeld 2



Voorbeeld 6



Voorbeeld 3



Voorbeeld 7



Voorbeeld 4



Typografie vormt een essentieel onderdeel van onze visuele identiteit. Het versterkt de herkenbaarheid, bevordert de leesbaarheid en draagt bij aan een professionele uitstraling van onze communicatie. Binnen onze huisstijl hanteren we duidelijke richtlijnen voor het gebruik van lettertypes, lettergroottes en typografische hiërarchie. Zo zorgen we voor een consistente en samenhangende presentatie in al onze visuele uitingen.

Koppen:

Eagle Book (Altijd in kapitalen gebruiken)

Subkoppen en inleidende teksten:

Lucida Sans Std Bold

Platte tekst:

Lucida Sans Std Regular

Ondertitels:

Lucida Sans Std Italic

De corpgrootte voor de koppen wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende uiting. Hiervoor is geen vaste corpgrootte vastgesteld. Koppen worden gecentreerd of links uitgelijnd afhankelijk van het ontwerp.

Voor inleidingen, leesteksten, ondertitels en subkoppen hanteren we een minimale corpgrootte van 6 pt en een maximale grootte van 9 pt.

**THE QUICK
BROWN FOX**

Eagle Book

**The quick
Brown fox**

Lucida Sans Std Bold

The quick
Brown fox

Lucida Sans Std Regular

*The quick
Brown fox*

Lucida Sans Std Italic

TYPOGRAFIE

Hier volgen enkele voorbeelden van hoe de typografie toegepast wordt.

bonfix®
the fitting factory

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE ALU-PERS SYSTEEMBUIIS!

De BONFIX Alu-pers systeem buis heeft een revolutionaire upgrade ondergaan. Deze innovatieve buis biedt ongekende voordelen op het gebied van flexibiliteit, knikbestendigheid en duurzaamheid.

Dankzij de verbeterde PERT Type 2 structuur is de buis aanzienlijk soepeler en makkelijker te verwerken, zelfs bij uitdagende installaties.

Met een hogere temperatuurbestendigheid, betere drukbestendigheid en een langere levensduur is dit de ideale keuze voor installateurs die streven naar kwaliteit en betrouwbaarheid.

DE VOORDELEN VAN BONFIX ALU-PERS PE-RT SYSTEEMBUIIS

- ✓ 100% zuurstofdicht
- ✓ 15 jaar systeemgarantie*
- ✓ Corrosiebestendig
- ✓ Lichtgewicht
- ✓ Geen tot weinig geluid
- ✓ Maximale druk 10 Bar
- ✓ Geproduceerd in de EU
- ✓ Lange levensduur (+/- 50 jaar) bij normaal gebruik)
- ✓ Afsluitdoppen in kleurcodering van Alu-pers systeem
- ✓ Maximale constante temperatuur van 70°C
- ✓ Te combineren en te verkrijgen met mantel of isolatie (in verschillende diktes)
- ✓ Slijtvast, dankzij het gladde oppervlak weinig wrijving
- ✓ Afsluitdoppen in kleurcodering van Alu-pers systeem
- ✓ Toesbaar voor zowel in- als opbouwmontage
- ✓ Systeem bevat zowel het KIWA-ATA als het KOMO keurmerk
- ✓ Geen chemicaliën gebruikt bij productie, perfect voor drinkwater
- ✓ Snel en eenvoudig te installeren dankzij universele compatibiliteit met de meest gangbare persprofielen (TH, U, H)

* 10 jaar garantie bij gebruik van de BONFIX Alu-pers fittingen in combinatie met de BONFIX Alu-pers buis + 5 jaar verlengde garantie wanneer de persing wordt gedaan met een geïntegreerde BONFIX persmachine met lettermarkering

ISOLATIE VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE MANDKLEURS:

- Ø 16 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 20 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 25 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 26 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 32 mm: 10, 13 en 26 mm

kiwa

SCAN VOOR
MEER INFORMATIE

bonfix
the fitting factory

bonfix
the fitting factory

WAT HEBBEN WIJ VERBETERD?

Op basis van gebruikersfeedback hebben wij het systeem geoptimaliseerd voor meer flexibiliteit, knikbestendigheid en hogere temperatuurbestendigheid. Het resultaat: een efficiënter te verwerken buis die niet knikt en geschikt is voor intensief gebruik. BONFIX biedt zo de prestaties die installateurs verwachten, met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Eigenschap	Standaard systeem buis	BONFIX Alu-pers systeem buis
Materiaalstructuur	Chemisch of fysiek vernet (cross-linked) polyethyleen	Lineair polyethyleen met geoptimaliseerde ketentakstructuur, zorgt voor betere sterkte
Flexibiliteit	Minder flexibel, kan moeilijker worden gebogen en vervormt sneller bij buigen	Zeer flexibel, makkelijk te buigen zonder risico op knikken
Knikbestendigheid	Vatbaar voor knikken, vooral bij scherpe bochten	Littendek bestand tegen knikken, ook bij uitdagende installaties
Temperatuurbestendigheid	Continu tot ca. 70 °C, pieken tot 90 °C	Continu tot ca. 70 °C, pieken tot 95 °C
Drukbestendigheid	Goede drukkbestendigheid, maar minder geschikt voor hoge temperaturen en druk gecombineerd	Zeer goed bestand tegen hoge druk, zelfs bij verhoogde temperaturen
Installatiegemak	Lastiger te verwerken door stugger materiaal	Gemakkelijk te verwerken door verbeterde flexibiliteit
Levensduur	Langdurig, maar kwetsbaarder bij installatie vanwege beperkte flexibiliteit	Langdurig met verbeterde duurzaamheid door betere materiaalstructuur en flexibiliteit
Toepassingen	Standaard warm- en koudwaterinstallaties	Geschikt voor warm- en koudwaterinstallaties, vloerverwarming, verwarmingssystemen en industriële leidingen

Diagram labels:

- materiaal van de buis
- toepassing
- KWA-ATA keurmerk
- KOMO certificaat
- lengte-aanduiding (per meter)
- bonfix
- type buis 16x2 drinking water/heating T max.95°C class 10 Class 7/10bar KOMO
- Class 5/10bar (production line) xxxxxw/6d 16xmm 0000e
- diameter x wanddikte
- maximale temperatuur voor maximaal 100 uur
- maximale druk
- klasse
- productiedatum

VERGELIJKINGSTABEL

Om de juiste buisdiameter te kiezen voor jouw toepassing, is het belangrijk om inzicht te hebben in de beschikbare maten en bijbehorende specificaties. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gangbare diameters, inclusief relevante technische gegevens zoals wanddikte, binnendiameter en maximale werkdruk.

Buitendiameter (mm)	16	20	25	26	32	40
Binnendiameter (mm)	12	16	20	20	26	33
Wanddikte (mm)	2,0 + 0,3	2,0 + 0,3	2,5 + 0,3	3,0 + 0,3	3,0 + 0,3	3,5 + 0,3
Max. werkdruk (bar)	10	10	10	10	10	10
Max. werkdruk (bar)	10	10	10	10	10	10
Warmtegeleiding (W/mK)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lineaire uitzetting (mm/mK)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Minimum treksterkte van lijnlaag (N/10mm)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
Oppervlakteruimte van binnenbus (µ)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Zuurstofdoorlaatbaarheid (mg O ₂ /m ² xd)	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **
Min. buigradius, met de hand (5 x d)	80	100	125	125	160	***
Min. buigradius, interne buigveer (4 x d)	64	80	100	100	128	***
Min. buigradius gebruik machine (4 x d)	64	80	100	100	128	***
Vernettingsgraad (%)	Kruisvermetting van PE-RT-buis niet nodig					
Gewicht (kg/m)	0,103	0,139	0,225	0,250	0,320	0,480
Volume (l/m)	0,113	0,201	0,314	0,314	0,531	0,855
Toepassingsklasse (EN ISO 15058)	KWA K-0213965 Klasse 2 / 10bar KOMO K-0213966 Klasse 5 / 6bar					Niet gecertificeerd

* Gedurende maximaal 100 uur over de volledige levensduur
** Te bezorgen L-c.m. fittingen
*** Niet op rol verkrijgbaar

kiwa

SCAN VOOR
MEER INFORMATIE



HANDLEIDING

De waterstop voorkomt wateroverlast in uimtes waar een wasmachine en/of vaatwasser staat die op de waterleiding aangesloten is. Mocht er ergens lekkage ontstaan, reageert de op de vloer liggende sensor direct en sluit de watertoevoer af. De sensor reageert al bij 0,5 mm water, maar is niet gevoelig voor hoge luchtvochtigheid of waterspeters. De batterij geeft alleen energie af indien het elektronische schakelmechanisme in werking gezet wordt. Het energie verbruik is daarom minimaal, maar het wordt aanbevolen om de batterij ieder jaar te testen.



Belangrijk:
Werkt op een 1,5 Volt batterij. Gebruik alleen alkaline batterijen van goede kwaliteit!

Montage:

1. Schroef met behulp van de ¼" wartel de waterstop op de kraan. Plaats de ¼" rubberring met zeefje in de wartel. Op de ¼" buitendraad wordt de toevoerslang van het te beveiligen apparaat aangesloten (zie afbeelding 1). Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij blijft voor de schakelhevel (positie A en B bij afbeelding 1)
2. Noteer de datum waarop u de batterij plaatst of vervangt op de sticker en bevestig deze duidelijk zichtbaar
3. Verwijder het deksel van de batterijhouder en plaats de batterij, let op + en -.
4. De zelfklevende afdichtfolie over de batterij aanbrengen en het deksel sluiten
5. Controleer de werking van de waterstop. Breng de schakelhevel in positie A en leg de sensor in een beetje water (zie afbeelding 2). De schakelhevel springt onmiddellijk open (positie B)
6. Leg de sensor in de buurt van of onder het te beveiligen apparaat en zet de schakelhevel in positie A. Uw apparaat is nu beveiligd
6. Om een goede werking te garanderen moet stof en vuil van de sensor verwijderd worden

Garantie:
De garantietermijn bedraagt 2 jaar na aankoopdatum. Eventuele fabrieksfouten worden in die periode gratis hersteld. Fouten en kosten die ontstaan door verkeerde en/of onjuiste bediening zijn van garantie uitgesloten.

Aankoopdatum: Leverancier:



MAAK KENNIS MET ONS ALU-PERS SYSTEEM

Test nu de BONFIX Alu-pers fittingen die te persen zijn met TH – U – H persbekken of met een handperstang

Meer weten over ons assortiment?
stuur een e-mail naar: verkoop@bonfix.nl

Het BONFIX Alu-pers systeem bestaat uit fittingen en buizen (kaal, met mantel of met isolatie)





Isolatie verkrijgbaar in de volgende maten:

- Ø 16 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 20 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 25 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 26 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 32 mm: 10, 13 en 26 mm





*SCAN VOOR MEER INFORMATIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

bonfix[®]
the fitting factory

BONFIX.EU