

LINEE GUIDA PER L'USO DEL LOGO E DELLA TIPOGRAFIA BONFIX

INDICE DEI CONTENUTI

Introduzione	Pagine 3
Utilizzo del nome del marchio BONFIX nei testi	Pagine 4
Il logo BONFIX	Pagine 5
Colori	Pagine 6
Requisiti di spazio libero	Pagine 7
Dimensioni minime del logo	Pagine 8
Posizionamento del logo	Pagine 9
Uso scorretto del logo	Pagine 10
Tipografia	Pagine 11–13

INTRODUZIONE

Il logo BONFIX può essere utilizzato da soggetti esterni nei propri materiali, come volantini, poster o brochure.

Per mantenere l'identità del marchio, si applicano alcune linee guida riguardanti la tipografia, l'uso e il posizionamento del logo.

Questa guida spiega come utilizzare correttamente il logo BONFIX e la tipografia associata.

Il logo BONFIX è disponibile per il download in diversi formati (.png, .jpeg, .svg, .eps) al seguente indirizzo:

<https://www.bonfix.nl/it/downloads/logo>

Per qualsiasi domanda relativa a questa guida:

marketing@bonfix.nl

UTILIZZO DEL NOME DEL MARCHIO BONFIX NEI TESTI

Anche se il logo mostra il nome in lettere minuscole, il nome del marchio BONFIX deve sempre essere scritto in maiuscolo in tutti i contenuti scritti.

Non scrivere Bonfix o BonFix, ma sempre **BONFIX**.

IL LOGO BONFIX




Il logo BONFIX è composto dal nome del marchio accompagnato da un tagline, posizionato su un riquadro nero.

COLORI

I colori principali utilizzati sono il nero e il bianco.
Questi colori costituiscono la base dell'identità visiva e vengono applicati in modo coerente su tutti i materiali di comunicazione, sia online che offline.

Di seguito sono riportate le composizioni e i codici colore corrispondenti:

		CMYK	MONOCROMIA	PANTONE	HEX	RAL
NERO		C: 10 M: 10 Y: 10 K: 100	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100	BLACK C	#000000	9005
BIANCO		C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	Opaque White	#ffffff	9010

REQUISITI DI SPAZIO LIBERO

I margini del riquadro nero attorno al nome del marchio e al payoff corrispondono all'altezza e alla larghezza della lettera "X" del logo.

Lo spazio di rispetto attorno al blocco nero del logo corrisponde anch'esso all'altezza e alla larghezza della lettera "X" del logo.

Il logo deve sempre rispettare questi margini minimi. Non posizionarlo mai più vicino ai bordi del layout rispetto allo spazio specificato, né ai lati né in alto o in basso.



DIMENSIONI MINIME DEL LOGO

Il logo BONFIX deve essere sempre dimensionato in modo che tutti gli elementi siano chiaramente leggibili.

La dimensione minima del logo è calcolata a partire dalla versione testuale senza sfondo nero. Per i margini del blocco nero si utilizza l'altezza e la larghezza della lettera "X" come descritto in precedenza.

Il logo BONFIX con il payoff "The Fitting Factory" e il simbolo di marchio registrato non deve mai essere più piccolo di 2,5 cm di larghezza (*vedi Esempio 1*).

Se il logo deve essere più piccolo di 2,5 cm, utilizzare la versione senza payoff né simbolo di marchio registrato. Questa versione non deve essere inferiore a 1,5 cm di larghezza (*vedi Esempio 2*).

Per dimensioni pari o superiori a 2,5 cm, utilizzare sempre il logo completo con il payoff "The Fitting Factory" e il simbolo di marchio registrato!



2,5 cm

Esempio 1



1,5 cm

Esempio 2

POSIZIONAMENTO DEL LOGO

Il logo BONFIX deve essere sempre posizionato su uno sfondo nero.

A fianco sono mostrati esempi di come posizionare il logo con il blocco nero (*vedi Esempi 1, 2, 3 e 4*).

Il logo può anche essere centrato su una fascia nera che copre tutta la larghezza del layout. In questo caso, lo spazio sopra e sotto deve corrispondere alla dimensione della lettera "X" (*vedi Esempio 5*).

Il logo può essere utilizzato anche senza blocco nero, direttamente su uno sfondo completamente nero (*vedi Esempio 6*).

Questi esempi mostrano i posizionamenti ideali del logo. A seconda delle dimensioni e del layout, la posizione può variare, purché il logo sia sempre su sfondo nero e vengano rispettati i margini indicati a pagina 6.

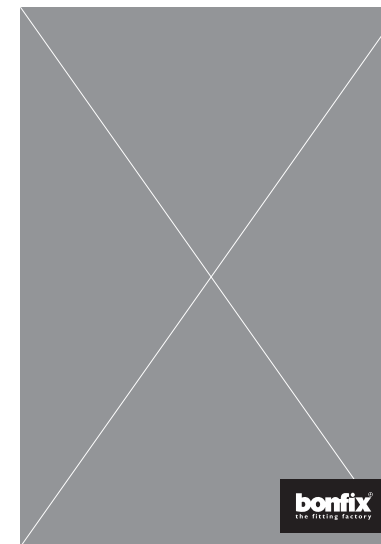
**Qualsiasi altro utilizzo del logo BONFIX è consentito solo previa autorizzazione scritta da parte di BONFIX.*



Esempio 1



Esempio 2



Esempio 3



Esempio 4



Esempio 5



Esempio 6

USO SCORRETTO DEL LOGO

Il logo BONFIX non deve mai essere modificato né utilizzato in modo improprio.

Si applicano le seguenti regole:

- Il logo non deve essere stirato né deformato
(vedi Esempio 1)
- Il logo non deve essere visualizzato in colori diversi
(vedi Esempio 2)
- Il logo non deve essere ricreato con un font differente
(vedi Esempio 3)
- Il logo deve sempre essere posizionato su uno sfondo nero (vedi Esempio 4)
- Il logo con “The Fitting Factory” e il simbolo di marchio registrato non deve essere più piccolo di 2,5 cm di larghezza (vedi Esempio 5)
- Il logo senza “The Fitting Factory” e senza il simbolo di marchio registrato non deve essere più piccolo di 1,5 cm di larghezza (vedi Esempio 6)
- L’uso del vecchio logo con le lettere “B” non è consentito (vedi Esempio 7)

Esempio 1



Esempio 5



Esempio 2



Esempio 6



Esempio 3



Esempio 7



Esempio 4



TIPOGRAFIA

La tipografia è una componente fondamentale dell'identità visiva. Rafforza il riconoscimento del marchio, migliora la leggibilità e contribuisce a un aspetto professionale in tutta la comunicazione. All'interno delle linee guida visive sono stabilite regole chiare in merito alla scelta dei font, alle dimensioni e alla gerarchia tipografica, per garantire una presentazione coerente e uniforme in ogni materiale visivo.

Titoli:

Eagle Book (da utilizzare sempre in maiuscolo)

Sottotitoli e testi introduttivi:

Lucida Sans Std Bold

Testo principale:

Lucida Sans Std Regular

Didascalie:

Lucida Sans Std Italic

La dimensione del carattere per i titoli viene determinata in base al progetto specifico e non ha una misura fissa. I titoli possono essere centrati o allineati a sinistra, a seconda dell'impostazione grafica.

Per i testi introduttivi, i testi principali, le didascalie e i sottotitoli, la dimensione del carattere deve essere compresa tra un minimo di 6 pt e un massimo di 9 pt.

**THE QUICK
BROWN FOX**

Eagle Book

**The quick
Brown fox**

Lucida Sans Std Bold

The quick
Brown fox

Lucida Sans Std Regular

*The quick
Brown fox*

Lucida Sans Std Italic

Ecco alcuni esempi di come viene applicata la tipografia.

bonfix®
the fitting factory

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE ALU-PERS SYSTEEMBUIIS!

De **BONFIX** Alu-pers systeembuis heeft een revolutionaire upgrade ondergaan. Deze innovatieve buis biedt ongekende voordelen op het gebied van flexibiliteit, nikbestandigheid en duurzaamheid.

Dankzij de verbeterde PE-RT Type 2 structuur is de buis aanzienlijk soepeler en makkelijker te verwerken, zelfs bij uitdagende installaties.

Met een hogere temperatuurbestendigheid, betere drukbestendigheid en een langere levensduur is dit de ideale keuze voor installateurs die streven naar kwaliteit en betrouwbaarheid.

DE VOORDELEN VAN BONFIX ALU-PERS PE-RT SYSTEEMBUIIS

- ✓ 100% zuurstofdicht
- ✓ 15 jaar systeembegaringantie*
- ✓ Corrosiebestendig
- ✓ Lichtgewicht
- ✓ Geen tot weinig geluid
- ✓ Maximale druk 10 Bar
- ✓ Geproduceerd in de EU
- ✓ Lange levensduur (+/- 50 jaar bij normaal gebruik)
- ✓ Eenvoudig te buigen in gewenste vorm
- ✓ Maximale constante temperatuur van 70 °C
- ✓ Te combineren en te verkrimpen met mantel of isolatie (in verschillende diktes)
- ✓ Slijvast, dankzij het gladde oppervlak weinig weerstand
- ✓ Afsluitdoppen in kleurcodering van Alu-pers systeem
- ✓ Toepasbaar voor zowel in- als opbouwmontage
- ✓ Systeem bevat zowel het KIWA-ATA als het KOMO keurmerk
- ✓ Geen chemicaliën gebruikt bij productie, perfect voor drinkwater
- ✓ Snel en eenvoudig te installeren dankzij universele compatibiliteit met de meest gangbare persprofielen (TH, U, H)

ISOLATIE VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE WANDDIKTES:

- Ø 16 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 20 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 25 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 32 mm: 10, 13 en 26 mm

* 10 jaar garantie bij gebruik van de **BONFIX** Alu-pers Fittingen in combinatie met de **BONFIX** Alu-pers buis + 5 jaar verlengde garantie wanneer de persing wordt gedaan met een geregistreerde **BONFIX** persmachine met lettermarkering

kiwa

SCAN VOOR
MEER INFORMATIE

bonfix
the fitting factory

bonfix
the fitting factory

WAT HEBBEN WIJ VERBETERD?

Op basis van gebruikersfeedback hebben wij het systeem geoptimaliseerd voor meer flexibiliteit, knikbestendigheid en hogere temperatuurbestendigheid. Het resultaat: een efficiënter te verwerken buis die niet knikt en geschikt is voor intensief gebruik. BONFIX biedt zo de prestaties die installateurs verwachten, met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Eigenschap	Standaard systeem-buis	BONFIX Alu-pers systeem-buis
Materiaalstructuur	Chemisch of fysisch vernet (cross-linked) polyethyleen	Lineair polyethyleen met geoptimaliseerde ketentakstructuur, zorgt voor betere sterkte
Flexibiliteit	Minder flexibel, kan moeilijker worden gebogen en vervormt sneller bij buigen	Zeer flexibel, makkelijk te buigen zonder risico op knikken
Knikbestendigheid	Vatbaar voor knikken, vooral bij scherpe bochten	Uitstekend bestand tegen knikken, ook bij uitdagende installaties
Temperatuurbestendigheid	Continu tot ca. 70 °C, pieken tot 90 °C	Continu tot ca. 70 °C, pieken tot 95 °C
Drukbestendigheid	Goede drukbestendigheid, maar minder geschikt voor hoge temperaturen en druk gecombineerd	Zeer goed bestand tegen hoge druk, zelfs bij verhoogde temperaturen
Installatiegemak	Lastiger te verwerken door stugger materiaal	Gemakkelijk te verwerken door verbeterde flexibiliteit
Levensduur	Langdurig, maar kwetsbaarder bij installatie vanwege beperkte flexibiliteit	Langdurig met verbeterde duurzaamheid door betere materiaalstructuur en flexibiliteit
Toepassingen	Standaard warm- en koudwaterinstallaties	Geschikt voor warm- en koudwaterinstallaties, vloerverwarming, verwarmingssystemen en industriële leidingen

VERGELIJKINGSTABEL

Om de juiste buisdiameter te kiezen voor jouw toepassing, is het belangrijk om inzicht te hebben in de beschikbare maten en bijbehorende specificaties. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gangbare diameters, inclusief relevante technische gegevens zoals wanddikte, binnendiameter en maximale werkdruk.

Buitendiameter (mm)	16	20	25	26	32	40
Binnendiameter (mm)	12	16	20	20	26	33
Wanddikte (mm)	2,0 + 0,3	2,0 + 0,3	2,5 + 0,3	3,0 + 0,3	3,0 + 0,3	3,5 + 0,3
Max. werktemperatuur (°C)	95 *	95 *	95 *	95 *	95 *	95 *
Max. werkdruk (bar)	10	10	10	10	10	10
Warmtegeleiding (W/mK)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lineaire uitzetting (mm/mK)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Minimum treksterkte van lijnlaag (N/10mm)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
Oppervlakterutheid van binnenbuis (µ)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Zuurstofdoorlaatbaarheid (mg O ₂ /m ² ·d)	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **	≤ 1,8 **
Min. buigradius, met de hand (5 x d)	80	100	125	125	160	***
Min. buigradius, interne buigveer (4 x d)	64	80	100	100	128	***
Min. buigradius gebruik machine (4 x d)	64	80	100	100	128	***
Vernettingsgraad (%)	Kruisvernetting van PE-RT-buis niet nodig					
Gewicht (kg/m)	0,103	0,139	0,225	0,250	0,320	0,480
Volume (l/m)	0,113	0,201	0,314	0,314	0,531	0,855
Toepassingsklasse (EN ISO 15058)	KIWA K-0213965 Klasse 2/ 10bar KOMO K-0213966 Klasse 5/ 8bar					Niet gecertificeerd

* Gedurende maximaal 100 uur over de volledige levensduur
** Te bepalen i.c.m. fittingen
*** Niet op rol verkrijgbaar

kiwa

SCAN VOOR
MEER INFORMATIE



HANDLEIDING

De waterstop voorkomt wateroverlast in uimtes waar een wasmachine en/of vaatwasser staat die op de waterleiding aangesloten is. Mocht er ergens lekkage ontstaan, reageert de op de vloer liggende sensor direct en sluit de watertoevoer af. De sensor reageert al bij 0,5 mm water, maar is niet gevoelig voor hoge luchtvochtigheid of waterspetter. De batterij geeft alleen energie af indien het elektronische schakelmechanisme in werking gezet wordt. Het energie verbruik is daarom minimaal, maar het wordt aanbevolen om de batterij ieder jaar te testen.



Belangrijk:
Werkt op een 1,5 Volt batterij. Gebruik alleen alkaline batterijen van goede kwaliteit!

Montage:

1. Schroef met behulp van de ¼" wartel de waterstop op de kraan. Plaats de ¼" rubberring met zeefje in de wartel. Op de ¼" buitendraad wordt de toevoerslang van het te beveiligen apparaat aangesloten (zie afbeelding 1). Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij blijft voor de schakelhevel (positie A en B bij afbeelding 1)
2. Noteer de datum waarop u de batterij plaatst of vervangt op de sticker en bevestig deze duidelijk zichtbaar
3. Verwijder het deksel van de batterijhouder en plaats de batterij, let op + en -.
4. De zelfklevende afdichtfolie over de batterij aanbrengen en het deksel sluiten
5. Controleer de werking van de waterstop. Breng de schakelhevel in positie A en leg de sensor in een beetje water (zie afbeelding 2). De schakelhevel springt onmiddellijk open (positie B)
6. Leg de sensor in de buurt van of onder het te beveiligen apparaat en zet de schakelhevel in positie A. Uw apparaat is nu beveiligd
6. Om een goede werking te garanderen moet stof en vuil van de sensor verwijderd worden

Garantie:
De garantietermijn bedraagt 2 jaar na aankoopdatum. Eventuele fabrieksfouten worden in die periode gratis hersteld. Fouten en kosten die ontstaan door verkeerde en/of onjuiste bediening zijn van garantie uitgesloten.

Aankoopdatum: Leverancier:

afbeelding 1

afbeelding 2



MAAK KENNIS MET ONS ALU-PERS SYSTEEM

Test nu de BONFIX Alu-pers fittingen die te persen zijn met TH – U – H persbekken of met een handperstang

Meer weten over ons assortiment?
stuur een e-mail naar: verkoop@bonfix.nl

Het BONFIX Alu-pers systeem bestaat uit fittingen en buizen (kaal, met mantel of met isolatie)





Isolatie verkrijgbaar in de volgende maten:

- Ø 16 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 20 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 25 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 26 mm: 6, 9, 13 en 26 mm
- Ø 32 mm: 10, 13 en 26 mm





*SCAN VOOR MEER INFORMATIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

bonfix[®]
the fitting factory

BONFIX.EU