



# BELUCHTERKRAMEN & HOEKSTOPKRAMEN



COMPLEET ASSORTIMENT



SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT



TECHNISCHE DOCUMENTATIE

**PRODUCTAANBOD**

**Beluchterkranen & hoekstopkranen**

 <p><b>Beluchterkraan</b> gepolijst verchroomd met zwarte knop</p>	 <p><b>Beluchterkraan</b> gepolijst verchroomd met chromen knop</p>	 <p><b>Beluchterkraan met keerklep</b> gepolijst verchroomd met zwarte knop</p>	 <p><b>Beluchterkraan met keerklep</b> gepolijst verchroomd met chromen knop</p>	 <p><b>Hoekstopkraan</b> binnendraad x knel</p>
 <p><b>Hoekstopkraan</b> binnendraad x knel messing vernikkeld</p>	 <p><b>Hoekstopkraan</b> binnendraad x capillair</p>	 <p><b>Hoekstopkraan + rozet</b> buitendraad x knel gepolijst verchroomd</p>		

## **INLEIDING**

BONFIX B.V. levert een ruim assortiment messing verchroomde beluchterkranen onder de merknaam BONFIX.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

## **ALGEMEEN**

De BONFIX beluchterkranen zijn vervaardigd voor het tappen van water. De kranen zijn KIWA-ATA goedgekeurd en zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar met zwarte of verchroomde knop en met of zonder geïntegreerde keerklep.

## **TOEPASSING**

De BONFIX beluchterkranen kunnen toegepast worden in drinkwaterleidingen als universele aansluitkranen voor o.a. was- en afwasmachines en als tapkraan zelf. Tevens zijn de BONFIX beluchterkranen ook leverbaar met geïntegreerde keerkleppen. Alleen de BONFIX beluchterkranen met geïntegreerde keerklep zijn geschikt voor het vullen van CV-installaties. BONFIX beluchterkranen met keerklep zijn niet geschikt als buitenkraan, omdat in de winter aftappen niet mogelijk is. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

De BONFIX beluchterkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing welke gepolijst verchroomd worden en voorzien zijn van een beluchter (DA) en eventueel een geïntegreerde terugslagklep (EB). De BONFIX beluchterkranen kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk tot 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur tot +90 °C.

## **FUNCTIE VAN DE BELUCHTER**

De beluchter voorkomt het terugzuigen van (vervuild) water in het waterleidingnet in geval van onderdruk. Door lucht van buitenaf in de leiding toe te laten ontstaat een luchtkolom in de leiding, die het drinkwater van het vervuilde water scheidt.

## **FUNCTIE VAN DE KEERKLEP**

De keerklep zorgt ervoor dat er geen (vervuild) leidingwater terugstroomt in het leidingnetwerk.



### **KWALITEITSKEURMERK**


De BONFIX beluchterkranen zijn voorzien van het KIWA-ATA kwaliteitskeurmerk.

### **INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN**

De kranen moeten conform de voorschriften van het lokale waterleidingbedrijf geïnstalleerd worden.

### **INSPECTIE**

Controle conform de geldende voorschriften/werkbladen. Volgens waterwerkblad 1.4 G moet een beluchter (DA) periodiek, maar tenminste 1x per jaar, op goede werking gecontroleerd worden. Niet controleerbare keerkleppen (EB), geïntegreerd in beluchterkranen, moeten na 10 jaar vervangen worden.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.*

#### **GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID**


*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.  
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*

## **INLEIDING**

BONFIX B.V. levert een assortiment hoekstopkranen onder de merknaam BONFIX.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

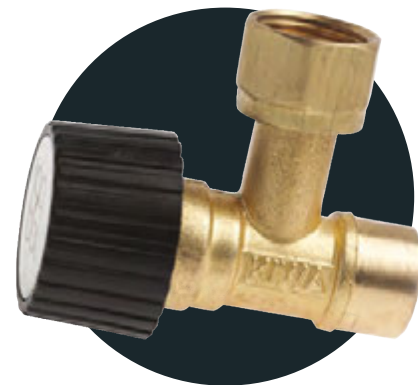

## **ALGEMEEN**

De BONFIX hoekstopkranen zijn vervaardigd voor het afsluiten van de watertoevoer door middel van een klepsluiting.

## **TOEPASSING**

De BONFIX hoekstopkranen kunnen toegepast worden in (drink)waterinstallaties voor het afsluiten van de watertoevoer bij o.a. closetreservoirs en wastafels. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

## **TECHNISCHE GECEVENS**

De BONFIX hoekstopkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing CuZn40Pb2 en CuZn39Pb3 en kunnen worden toegepast in drinkwaterleidingen met een werkdruk tot 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur tot 90 °C.

## **KWALITEITSKEURMERK**

De BONFIX hoekstopkranen zijn voorzien van het KIWA-ATA kwaliteitskeurmerk.

## **INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN**

Voor de montage van BONFIX hoekstopkranen met knelaansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de knelfittingen. Voor de montage van BONFIX hoekstopkranen met capillaire aansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de soldeerfittingen.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigen.*

### **GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID**

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.*

*Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*

# bonfix® *Superieur*

## **SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT**



### **LIKE BONFIX OP FACEBOOK**

- ✓ Altijd op de hoogte van de nieuwste producten
- ✓ Leuke acties en aanbiedingen
- ✓ Direct in contact met de BONFIX medewerkers
- ✓ Of bezoek de website: [www.bonfix.nl](http://www.bonfix.nl)

