

SAUGFESTHÄHNE UND ECKVENTILE



KOMPLETTES SORTIMENT



SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



PRODUKTSORTIMENT

Saugfesthähne und Eckventile

 <p>Saugfesthahn polierverchromt mit schwarzem Knopf</p>	 <p>Saugfesthahn polierverchromt mit Chrom-Knopf</p>	 <p>Saugfesthahn m. Rückschlagklappe polierverchromt mit schwarzem Knopf</p>	 <p>Saugfesthahn m. Rückschlagklappe polierverchromt mit Chrom-Knopf</p>	 <p>Eckventil Innengewinde x Klemm</p>
 <p>Eckventil Innengewinde x Klemm, Messing vernickelt</p>	 <p>Eckventil Innengewinde x Löt</p>	 <p>Eckventil mit Rosette Außengewinde x Klemm, polierverchromt</p>		

EINLEITUNG

Die BONFIX B.V. bietet ein umfassendes Sortiment messingverchromter Saugfesthähne unter dem Markennamen BONFIX.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten beruhen auf dem heutigen Stand. Die BONFIX B.V. behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Aus den technischen Daten, die in dieser Broschüre aufgeführt werden, können keine Rechte abgeleitet werden.

ALLGEMEINES

Die BONFIX Saugfesthähne dienen zum Ablassen von Wasser. Die Hähne sind KIWA/ATA-geprüft und in unterschiedlichen Ausführungen mit schwarzem oder verchromtem Knopf und mit oder ohne integrierte Rückschlagklappe lieferbar.

ANWENDUNG

Die BONFIX Saugfesthähne können in Trinkwasserleitungen als universelle Anschlusshähne für u. a. Wasch- und Geschirrspülmaschinen sowie als Leitungshähne verwendet werden. Darüber hinaus sind die BONFIX Saugfesthähne auch mit integrierten Rückschlagklappen lieferbar. Zum Befüllen von Zentralheizungen sind ausschließlich die BONFIX Saugfesthähne mit integrierter Rückschlagklappe geeignet. Die BONFIX Saugfesthähne mit Rückschlagklappe sind nicht als Außenhahn geeignet, weil das Ablassen von Wasser im Winter nicht möglich ist. Andere Anwendungen sind - abhängig von Druck, Temperatur und Medium - nur nach schriftlicher Genehmigung der BONFIX B.V. erlaubt.

TECHNISCHE ANGABEN

Die BONFIX Saugfesthähne sind aus erstklassigem polierverchromten Messing hergestellt und mit einem Belüfter (DA) sowie eventuell einer integrierten Rückschlagklappe (EB) ausgerüstet. Die BONFIX Saugfesthähne können in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Betriebsdruck von bis zu 1000 kPa (10 bar) und eine Temperatur von maximal +90 °C herrscht.

FUNKTION DES BELÜFTERS

Der Belüfter verhindert, dass das (verunreinigte) Wasser bei Unterdruck in das Wasserleitungsnetz zurückgesaugt werden kann. Da der Leitung von außen Luft zugeführt wird, entsteht eine Luftsäule in der Leitung, die das Trinkwasser von dem verunreinigten Wasser trennt.

FUNKTION DER RÜCKSCHLAGKLAPPE

Die Rückschlagklappe sorgt dafür, dass kein (verunreinigtes) Leitungswasser in das Wasserleitungsnetz zurückfließt.



GÜTESIEGEL

Die BONFIX Saugfesthähne verfügen über das KIWA-ATA-Gütesiegel.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Die Hähne müssen gemäß den Auflagen des örtlichen Wasserwerks installiert werden.

INSPEKTION

Die Kontrolle erfolgt gemäß den geltenden Vorschriften und Arbeitsblättern. Laut Wasserarbeitsblatt 1.4 G muss ein Belüfter (DA) regelmäßig, aber mindestens einmal pro Jahr in Bezug auf sein einwandfreies Funktionieren überprüft werden. Nicht kontrollierbare Rückschlagklappen (EB), die in den Saugfesthähnen eingebaut sind, müssen nach zehn Jahren ausgetauscht werden.

 *Bei der Montage müssen geeignete Werkzeuge verwendet und Beschädigungen vermieden werden.*

GARANTIE UND HAFTUNG

*Garantie und Haftung werden in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt.
Ein durch Spannungskorrosion entstandener Schaden unterliegt nicht der Produkthaftung.*

EINLEITUNG

Die BONFIX B.V. bietet ein Sortiment Eckventile unter dem Markennamen BONFIX.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten beruhen auf dem heutigen Stand. Die BONFIX B.V. behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Aus den technischen Daten, die in dieser Broschüre aufgeführt werden, können keine Rechte abgeleitet werden.

ALLGEMEINES

Die BONFIX Eckventile dienen zum Ablassen von Wasser mithilfe eines Klappenverschlusses.

ANWENDUNG

Die BONFIX Eckventile können in (Trink-)Wasserinstallationen zur Unterbrechung der Wasserzufuhr von u. a. Spülkästen und Waschbecken angewandt werden. Andere Anwendungen sind - abhängig von Druck, Temperatur und Medium - nur nach schriftlichem Einverständnis der BONFIX B.V. erlaubt.

TECHNISCHE ANGABEN

Die BONFIX Eckventile sind aus erstklassigem Messing (CuZn40Pb2 und CuZn39Pb3) hergestellt und können in Trinkwasserleitungen mit einem Betriebsdruck von bis zu 1000 kPa (10 bar) und einer Temperatur von maximal 90 °C eingesetzt werden.

GÜTESIEGEL

Die BONFIX Eckventile verfügen über das KIWA-ATA-Gütesiegel.


INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Für die Montage von BONFIX Eckventilen mit Klemmanschluss verweisen wir auf die technische Dokumentation der Klemmringverschraubungen. Für die Montage von BONFIX Eckventilen mit Lötanschluss verweisen wir auf die technische Dokumentation der Löt fittings.

 *Bei der Montage müssen geeignete Werkzeuge verwendet und Beschädigungen vermieden werden.*

GARANTIE UND HAFTUNG

*Garantie und Haftung werden in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt.
Ein durch Spannungskorrosion entstandener Schaden unterliegt nicht der Produkthaftung.*

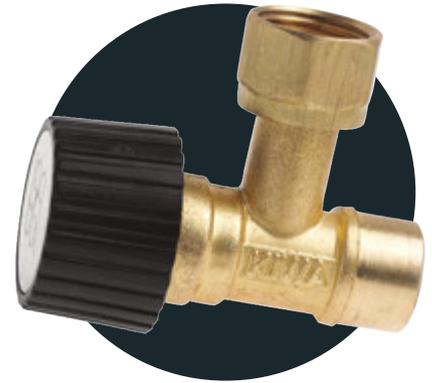

bonfix[®] *Supérieur*

SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



LIKEN SIE BONFIX AUF FACEBOOK

- ✓ Immer auf dem Laufenden bezüglich der neuesten Produkte
- ✓ Attraktive Aktionen und Angebote
- ✓ Direkter Kontakt mit BONFIX-Mitarbeitern
- ✓ Oder besuchen Sie unsere Website www.bonfix.eu