


# ROBINETS DE REMPLISSAGE ET DE VIDANCE À BILLE

 LARGE ASSORTIMENT  SUPÉRIEURS EN PRIX & QUALITÉ

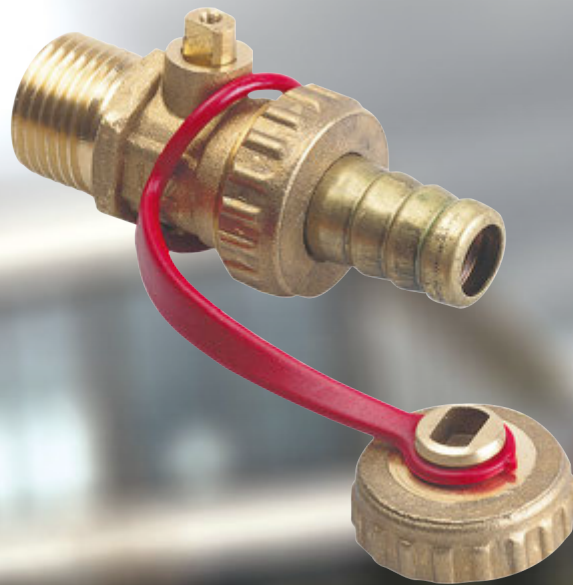

**PRODUITS PROPOSÉS**

**Robinet à bille de remplissage et de vidange**



**Robinet de remplissage et de vidange à bille**  
type volant-bonnet



**Robinet de remplissage et de vidange à bille**  
avec poignée noire



**Robinet de remplissage et de vidange à bille**  
avec poignée rouge auto-étanchant



**Robinet de remplissage et de vidange à bille**  
avec poignée rouge auto-étanchant  
laiton nickelé

## INTRODUCTION

BONFIX B.V. propose un large assortiment de robinets de remplissage et de vidange à bille, en laiton et laiton nickelé, sous la marque BONFIX.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques sont conformes à la production au moment de leur rédaction. BONFIX B.V. se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les spécifications techniques telles que mentionnées dans cette brochure ne confèrent aucun droit.

## GÉNÉRALITÉS

Les robinets de remplissage et de vidange à bille BONFIX sont conçus pour le remplissage et la vidange des radiateurs ou installations de chauffage central.

## UTILISATION

Les robinets de remplissage et de vidange à bille BONFIX peuvent être employés dans les installations de chauffage central, dans les systèmes d'irrigation et autres installations d'eau. Les autres utilisations ne sont autorisées, en fonction de la pression, de la température et du fluide transporté, que sur autorisation écrite de BONFIX B.V.

## DONNÉES TECHNIQUES

Les robinets de remplissage et de vidange à bille BONFIX sont fabriqués en laiton de 1<sup>ère</sup> classe (CuZn40Pb2) et équipés d'une vanne à bille avec positions ouvert et fermé, un filetage mâle conique long et un raccord robuste pour les tuyaux souples. Les robinets de remplissage et de vidange à bille BONFIX peuvent être utilisés avec une pression effective allant jusqu'à 1000 kPa (10 bars) et une température maximum de 90°C.


## LABEL DE QUALITÉ

Les robinets de remplissage et de vidange à bille BONFIX ne possèdent pas de label de qualité.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour réaliser une jonction, nous conseillons d'utiliser un ruban certifié GASTEC sur le filetage long mâle. Lors de l'ouverture et de la fermeture du robinet, ne jamais tourner le bonnet ou le bouton plus d'un quart de tour.

Les autres utilisations ne sont autorisées, en fonction de la pression, de la température et du fluide transporté, que sur autorisation écrite de BONFIX B.V.

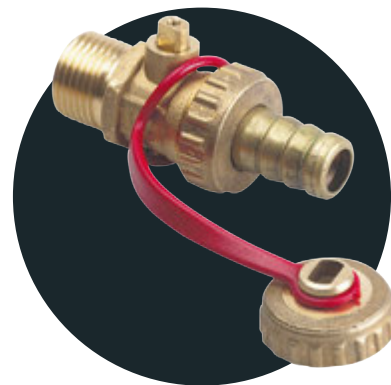

*Utilisez pour le montage des outils adéquats afin d'éviter tout dommage.*

### **GARANTIE ET RESPONSABILITÉ**

*Garantie et responsabilité conformément à nos conditions générales.*

*Les dommages occasionnés par la corrosion mécanique ne sont pas couverts par la garantie.*

# **bonfix**<sup>®</sup> *Supérieur*

**SUPÉRIEURS EN PRIX & QUALITÉ**



### AIMEZ BONFIX SUR FACEBOOK

- ✓ Au courant des tout derniers produits
- ✓ Offres spéciales
- ✓ Contact direct avec les employés BONFIX
- ✓ Ou visitez le site: [www.bonfix.eu](http://www.bonfix.eu)