



bonfix[®]
the fitting factory

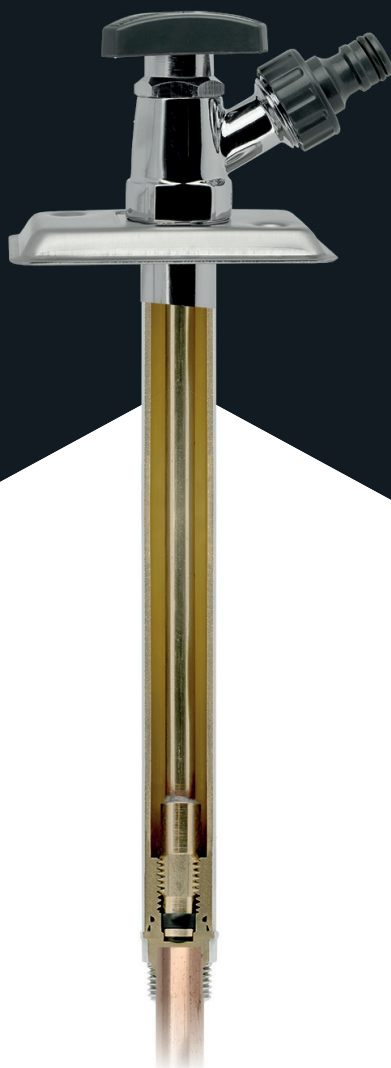

**SPINDEL VERVANGEN VAN DE
VORSTVRIJE BUITENKRAAN**

HET VERVANGEN VAN DE SPINDEL

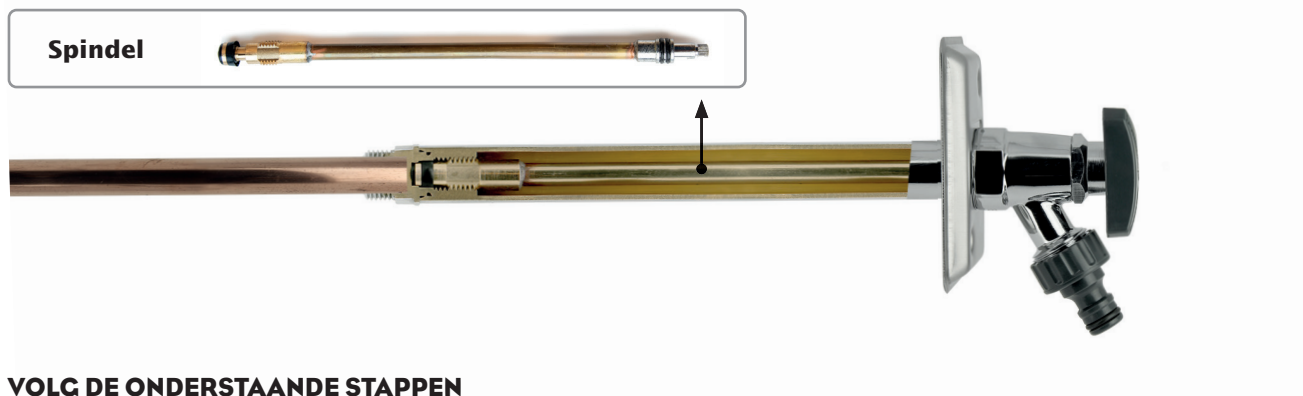

VOLG DE ONDERSTAANDE STAPPEN

 **Belangrijk:** sluit eerst de toevoer / hoofdkraan af!
Dit voorkomt waterschade.

- 1) Demonteer de draaiknop met een kruiskopschroevendraaier**



- 2) Verwijder bovendeeel met een steeksleutel 25 mm of een Bahco**



- 3) Verwijder de spindel**

- 4) Plaats nieuwe spindel in de kraan**

- 5) Bovendeel en draaiknop terugplaatsen en toevoer / hoofdkraan weer open zetten**

Welke spindel bij welke kraan?

KRAAN	SPINDEL
71606	99451
71607	99820